


Maße / Dimensions / Material Flachschieber Serie CA mit Getriebe Knife gate valve series CA with gear operator

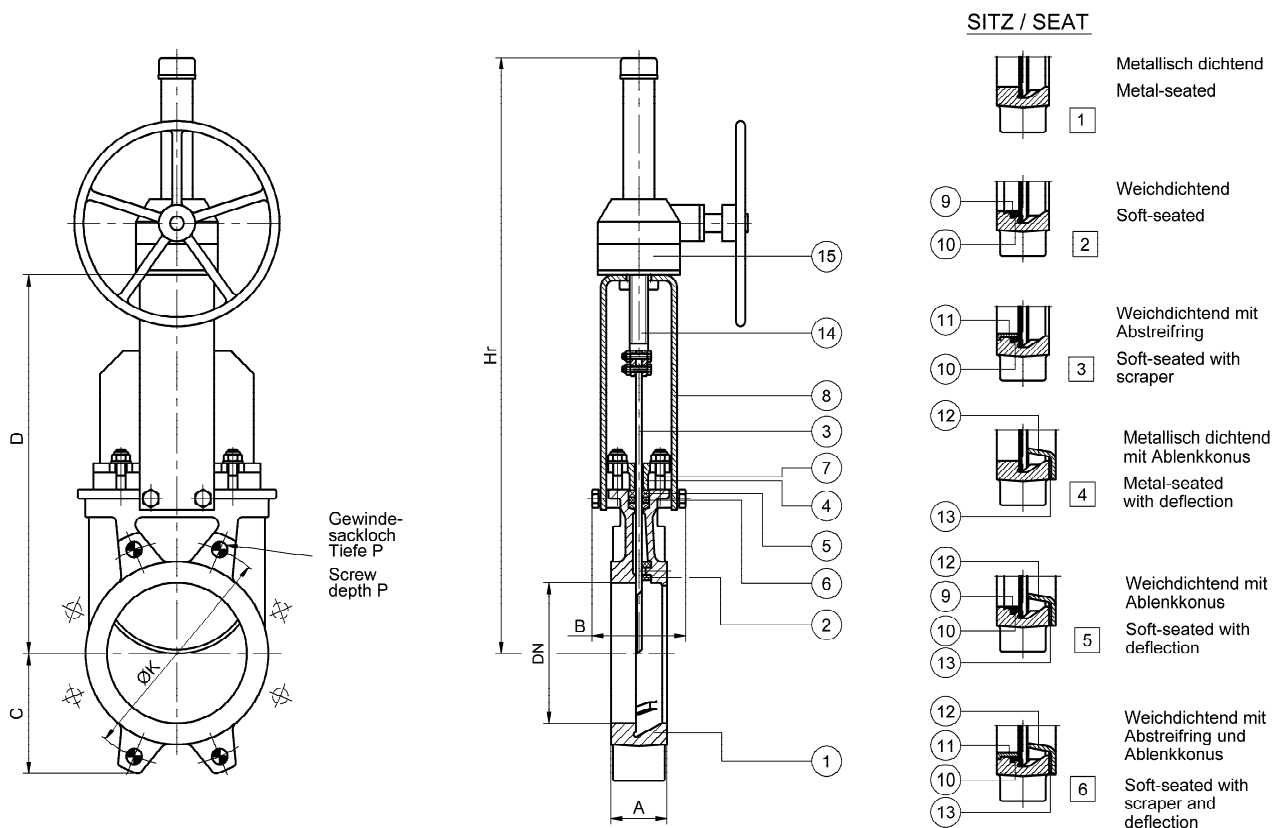

DN	Maße / Dimensions					Flanschanschluss / Flange connection									
	A	B	C	D	Hr	DIN PN 10					ANSI 150 lbs				
						⊗	○	M Met.	P	ØK	⊗	○	R UNC	P	ØK
200	60	118	159	525	942	4	4	M20	16	295	4	4	3/4"	16	298,4
250	70	118	196	626	1043	6	6	M20	19	350	6	6	7/8"	19	361,9
300	70	118	230	726	1194	6	6	M20	19	400	6	6	7/8"	19	431,8
350	96	290	254	797	1335	10	6	M20	28	460	8	4	1"	28	476,2
400	100	290	287	903	1441	10	6	M24	28	515	10	6	1"	28	539,7
450	106	290	304	989	1677	14	6	M24	28	565	10	6	1 1/8"	28	577,8
500	110	290	340	1101	1789	14	6	M24	34	620	14	6	1 1/8"	34	635
600	110	290	398	1307	2045	14	6	M27	26	725	14	6	1 1/4"	26	749,3

Teil-Nr. Part-No.	Benennung / Description	Material		
		CA 2263 E	CA 4463 E	CA 6666 E
1	Gehäuse / Body	GG 25	GS-C 25 / A216WCB	1.4408 / CF-8M
2	Führung / Slide	RCH1000	RCH1000	RCH1000
3	Schieberblatt / Knife	1.4301 / AISI 304	1.4301 / AISI 304	1.4401 / AISI 316
4	Stopfbuchsbrille / Gland flange	GGG50	GGG50	1.4408 / CF-8M
5*	Packung / Gland packing	Baumwolle gewachst / Greased cotton	PTFE/Synthetisch / PTFE/synthetic	PTFE/Synthetisch / PTFE/synthetic
6*	O - Ring	EPDM	EPDM	EPDM
7	Schraube / Stud	Stahl verzinkt / Steel zincd	Stahl verzinkt / Steel zincd	1.4401 / AISI 316
8	Halteplatte / Support	Stahl / Steel	Stahl / Steel	Stahl / Steel
9	Haltering / Socket	1.4401 / AISI 316	1.4401 / AISI 316	1.4401 / AISI 316
10*	Sitzring / Seat	EPDM	EPDM	EPDM
11	Abstreifring / Scraper	1.4408 / CF-8M	1.4408 / CF-8M	1.4408 / CF-8M
12	Ablenkkonus / Deflector	1.4008 / CA15	1.4008 / CA15	1.4008/1.4408 / CA15/CF-8M
13*	Dichtung / Seal	-	-	-
14	Spindel / Stem	1.4305 / AISI 303	1.4305 / AISI 303	1.4305 / AISI303
15	Getriebe / Gear operator	-	-	-

* = Verschleißteile
 * = Wearing parts

Wahlweise andere Werkstoffe lieferbar / Other materials available
Weitere Größen auf Anfrage / Other sizes on request

Änderungen vorbehalten
 Subject to changes